
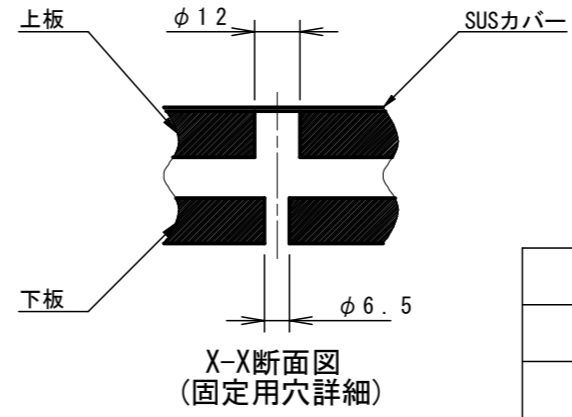


外形寸法	A	B	C	D	E
WLP-50~500K (280□)	280	270	28	210	240
WLP-50~500K (335□)	335	325	28	270	300

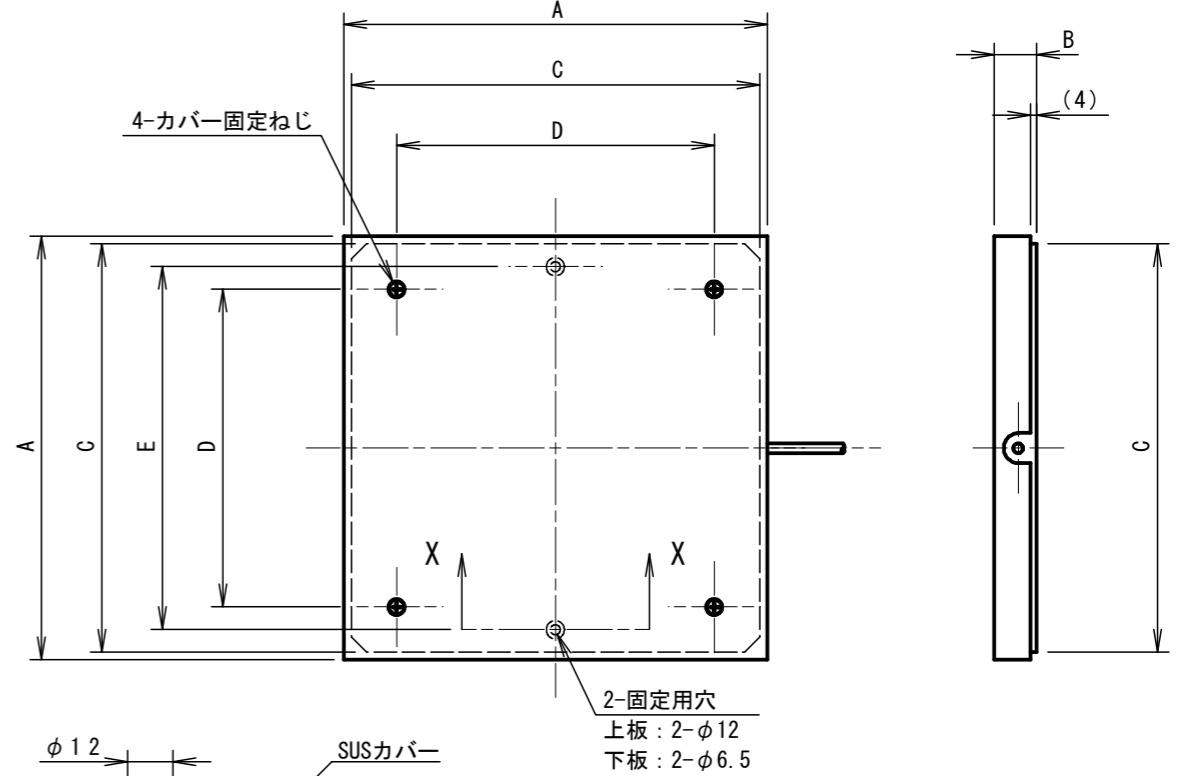


外形寸法	A	B	C	D	E
WLP-50~500K (420□)	420	410	32	350	380
WLP-50~500K (500□)	500	490	32	380	440

仕様

定格容量	50kg (0.4903kN)	推奨印加電圧	10 V以下	零点の温度影響	±0.1 %R. 0./10°C
	100kg (980.7kN)	最大印加電圧	20 V	出力の温度影響	±0.1 %LOAD/10°C
	200kg (1.961kN)	零バランス	±0.1 mV/V	ケーブル	φ6.4 4芯シールドケーブル標準3m
	300kg (2.942kN)	入力抵抗	800 Ω±15Ω		先端バラ切り放し
	400kg (3.923kN)	出力抵抗	700 Ω±10Ω	保護等級	IP×7相当(センサー部のみ)
	500kg (4.903kN)	絶縁抵抗	300MΩ以上 (DC50V)		
許容過負荷	150 %R. C.	使用温度範囲	0°C ~ 60°C		
たわみ(定格負荷時)	1 mm以内	許容温度範囲	-10°C ~ 70°C		
定格出力	2 mV/V+5%				
非直線性	±0.2 %R. 0.				
ヒステリシス	±0.2 %R. 0.				
繰り返し性	±0.1 %R. 0.				
クリープ 100%10分	±0.2 %R. 0.				
オフセンターエラー	±0.5 %R. 0.				

配線色

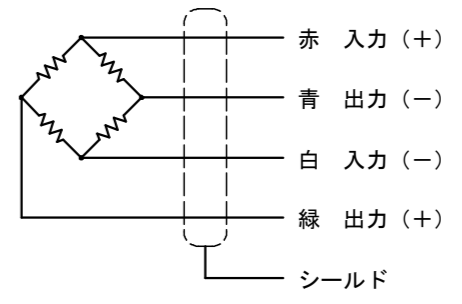

					<p style="text-align: center;">TENCER</p> <p style="text-align: center;">株式会社テンサー</p>			単位 UNIT	材質 MATERIAL	作成日 DATE		
								mm	カバー: ステンレス 上下板: アルミニウム	2020. 10. 23		
					APPROVED			尺度 SCALE	表面粗サ SURF. ROUGH.	品名 DESCRIPTION		
										防水低床台秤※kg (280□~500□)		
B	2020. 4. 1	500□を追加, 細部変更	Ogawa	Naito	APPROVED	CHECKED	DRAWN	寸法 L	公差	熱処理 HEAT TREAT.	品番 PART NO. (MODEL NO.)	
A	2018. 5. 30	容量追加, 表記変更等	Ogawa	Naito				0.5 < L ≤ 6	± 0.1	表面処理 FINISH	WLP-※※K (280□~500□)	
符号	日付	変更事由	担当	承認	Naito	Naito	Ogawa	6 < L ≤ 30	± 0.2		図番 DRAWING NO.	葉番 SHEET
MARK	DATE	REASON / ECN NO.	ENGINEER	APPROVED				30 < L ≤ 120	± 0.3		TEL-3020161	改訂 REV.
								120 < L ≤ 400	± 0.5		B	
								400 < L ≤ 1000	± 0.8			
								角度 DEG	± 0.5			