

F730

パネルマウント型 JIS B 7611-2:2009 ウェインゲインジケータ

PANEL MOUNT TYPE JIS B 7611-2:2009 WEIGHING INDICATOR



- 特定計量器
JIS B 7611-2:2009で規定される「取引又は証明用」型式承認用の指示計モジュール(精度等級:3級、目量:6000)
- RoHS指令対応製品
- 300回/秒の高速A/D変換、高速デジタル処理能力
- 全入力範囲において1/10000の高表示分解能
(JIS規格対応時は1/6000)
- リニアライズ較正機能
- チェッカーに便利な上下限比較機能
- 平均、標準偏差などの統計演算機能を装備
(PRI・232オプション搭載時)
- 取付けに便利なDIN144×72サイズ

M731

F730専用レコーダ(別売)



印字例

0001	6	3000.0	kg	H
0002	6	1999.9	kg	
0003	6	1499.9	kg	L
0004	6	6000.0	kg	HD
0005	6	499.9	kg	LU
0006	6	1000.0	kg	L
0007	6	1999.9	kg	
0008	6	2000.0	kg	
0009	6	2000.0	kg	
0010	6	3000.0	kg	H

DATE	2009/07/27	16:41
COUNT	0010	
TOTAL	22999.6	kg
SOn	1435.3	
Ave	2300.0	kg
MAX	6000.0	kg
MIN	499.9	kg
R(MAX-MIN)	5500.1	kg
HI LIM	5000.0	kg
HI	2000.0	kg
LO	1500.0	kg
LO LIM	1000.0	kg
HI LIM COUNT	0001	
HI COUNT	0003	
GO COUNT	0004	
LO COUNT	0003	
LO LIM COUNT	0001	

仕様

アナログ部	印加電圧	DC5V±5%	出力電流:90mA以内
	レシオメトリック方式	(350Ω系ロードセル6ヶまで並列接続できる)	
	信号入力範囲	-0.3~3.0mV/V 0~3.0mV/V(JIS規格対応時)	
	ゼロ調整範囲	デジタル演算による自動調整方式 0~2.0mV/V	
	ゲイン調整範囲	デジタル演算による自動調整方式 0.3~3.0mV/V 0.6~3.0mV/V(JIS規格対応時)	
	ゲイン補正	リニアライズ機能によるゼロ・スパン以外に最大3点の多点較正が可能	
	最小入力感度	0.15μV/count 0.5μV/count(JIS規格対応時)	
	精度	非直線性:0.01%/FS以内 ゼロドリフト:Typ.0.025μV/°C RTI ゲインドリフト:Typ.1ppm/°C	
	フィルタ	デジタルローパスフィルタ 1.5, 2, 3, 4, 5Hzより選択	
	A/D変換器	速度:300回/秒 分解能:24bit(バイナリ)	
表示部	表示器	字高18mm 蛍光表示管による数字表示(7桁)	
	表示値	5桁 符号:最上位桁にマイナス表示	
	単位	t, kg, g, lb, 無単位から選択	
	表示回数	3, 6, 13, 25回/秒選択(システム速度は300回/秒)	
	状態表示	センターゼロ/STAB/TARE/NET/GROSS/ZT/ZALM/LOCK/ HI LIM/ HI / GO / LO / LO LIM / HOLD / NZ	
外部信号	外部出力信号 (3点)	HI / GO / LO / HI LIM / LO LIM / 安定/ゼロ付近/ホールド中/重量異常/正常動作中 各制御出力を設定により選択可能 トランジスタのオープンコレクタ出力(エミッタ=COM端子) トランジスタONのとき、出力をLOとする Vceo=30V(max), Ic=120mA(max)	
	外部入力信号 (3点)	風袋引/風袋引リセット/デジタルゼロ/デジタルゼロリセット/重量値切換/ 印字指令/合計印字/紙送り/ホールド/比較判定 各制御入力を設定により選択可能 接点(リレー、スイッチなど)または無接点(トランジスタ、オープンコレクタ出力のTTLなど)により COM端子と短絡したときをONとする Ic=10mA以下	
インターフェイス	SIF:	2線シリアルインターフェイス	
	PRI:	レコーダ接続用インターフェイス(信号レベル:RS-232C準拠)(オプション)	
	232:	RS-232Cコミュニケーションインターフェイス(オプション)	
	BCD:	BCDパラレルデータ出力インターフェイス(オプション)	
	485:	RS-485コミュニケーションインターフェイス(オプション)	
	DAC:	D/Aコンバータインターフェイス(オプション)	
	オプション搭載可能数:2(ただし、PRI, 232から1つ、BCD, 485, DACから1つ)		
一般性能	電源電圧	AC100~240V(+10%~-15%)(フリー電源 50/60Hz)	
	消費電力	5W typ	
	使用条件	温度 使用温度範囲:-10~+40°C 保存温度範囲:-20~+85°C 湿度 85%RH以下(結露不可)	
	外形寸法	144(W)×72(H)×165(D)mm(突起部含まず)	
	重量	約1.2kg	
付属品	AC入力コード(公称定格125V)3m×1	レコーダ接続ケーブル(レコーダ接続オプション搭載時).....	1
	ミニドライバ.....	BCD出力用コネクタ(BCD出力オプション搭載時).....	1
	ロードセルコネクタ(JRコネクタ).....	RS-485用コネクタ(RS-485オプション搭載時).....	1
	取扱説明書.....	D/Aコンバータ用コネクタ(D/Aコンバータオプション搭載時).....	1
別売品	CA325AC3P-B3	AC入力コード3m	
	CA325AC3P-CEE7/7-B2	AC入力コード(250V耐圧)2m	
	CA4131	片端JRコネクタ付(6芯)ケーブル先端柳線3m	
	CA4230	JR-PRC変換中継(6芯)ケーブル0.3m	
	CA4311	JR-PRC変換中継(6芯)4線式-6線式(520A用)1m	
	CN10	ロードセルコネクタ(JRコネクタ)	
	CN21	BCD出力用コネクタ	
	CN34	RS-232C用D-Sub9pコネクタ	
	CN70	D/Aコンバータ用コネクタ	
	CN71	RS-485用コネクタ	

M731

付属品	専用ACアダプタ.....	1	ロール紙.....	1	インクリボン.....	1
別売品	CA890-232X	D-Sub9p-D-Sub25pクロスケーブル0.9m				
	PP350/10	ロール紙10ヶ				
	PP350-2P/10	ロール紙2枚複写10ヶ				
	PR350/10	インクリボン10ヶ				

型式構成

F730 □ □

① ②

①基本型式

②インターフェイス

記号	インターフェイス
無記号	標準仕様:SI/F


↓下記より標準仕様に2機能まで追加可能

PRI	レコーダ接続用	*1
232	RS-232C	*1
485	RS-485	*2
BCD	BCD出力(シンクタイプ)	*2
DAC	D/Aコンバータ(電流)	*2


ただし*1から1機能、*2から1機能

外形寸法



(正面)



(側面)

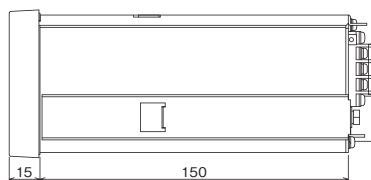

(背面)



パネルカット寸法
パネル板厚 1.6~3.2 mm

単位 mm