


# 台秤ロードセル 選択一覧表

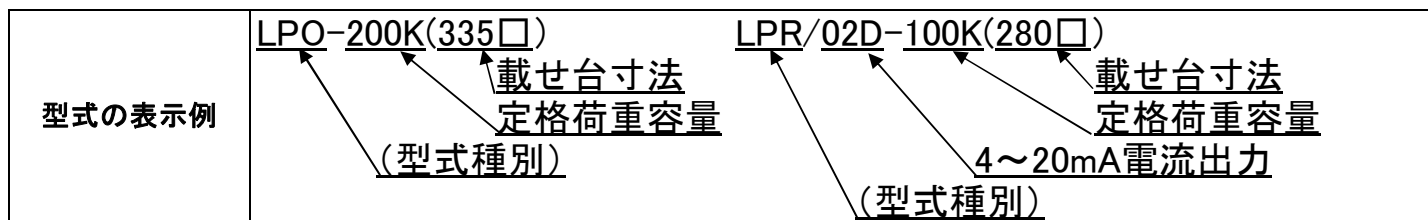

型式	10K	20K	50K	100K	200K	300K	400K	500K~	主仕様
定格容量kg	10	20	50	100	200	300	400	500	外形寸法
型式 N相当	98	196	490	981	1961	2942	3923	4903	載台寸法X高さ
ローコスト型	●◎	●◎	●◎						120□X25
●LPR	●◎	●◎	●◎						180□X25
○LPR/02D	●◎	●◎	●◎◎	●◎◎	●◎◎	●◎◎	●◎◎	●◎	210□X28
並級型	●◎	●◎	●◎◎	●◎◎	●◎◎	●◎◎	●◎◎	●◎	280□X28
●LPO		●◎	●◎◎	●◎◎	●◎◎	●◎◎	●◎◎	●◎	335□X28
○LPO/02D			●◎◎	●◎◎	●◎◎	●◎◎	●◎◎	●◎	420□X32
高精度型				●◎◎	●◎◎	●◎◎	●◎◎	●◎	500□X33
◎LPP				●	●	●	●	●	600□X33
超薄型	●	●	●						120□X19
LPM	●	●	●						180□X19
	●	●	●						210□X19
シングルポイント式		●							150□X43
LPIIC			●						180□X43
			●						210□X43
				●					210□X64
				●					280□X64

## 防水型

WLP			●	●	●	●	●	●	280□X28~
防水IPX7			●	●	●	●	●	●	335□X28~
			●	●	●	●	●	●	420□X32~
LWLP				●	●	●	●	●	530□X32~
防水IPX7				●	●	●	●	●	600□X36~
超軽量						●	●	●	700□X36.5~
							●	●	800□X42.5~

○ 防水の種類 (JIS規格より抜粋)

IPX7

規定の圧力及び時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない

型式	精度 非直線性
LPO	0.1%R.O.
LPR	0.2%R.O.
LPP	0.05%R.O.