

アンカー工事なし
コンセントに挿すだけで
直ぐ使える！

台はかり式ロードセル付きボンベスタンド



ボンベスタンドに台はかりロードセルと指示計を標準装備

台はかり式ロードセル付きポンベスタンド

ポンベスタンドに台はかりロードセルと指示計を標準装備

ポンベスタンド：7000L 用

ロードセル容量:100kg、200kg 載せ台サイズ: 280×280×64mm

※オプション: 低床型 LPR 高さ 28mm 薄型

指示計 :A5110-17

:固定金具でスタンドに取付け

※オプション:上下限警報

表示・精度 :100K 最大表示 100.0/最小目盛 0.1 精度 $0.1 \pm 2\text{digit}$


:200K 最大表示 200.0/最小目盛 0.1 精度 $0.2 \pm 2\text{digit}$





指示計 A5110-17



台はかりロードセル LPIC

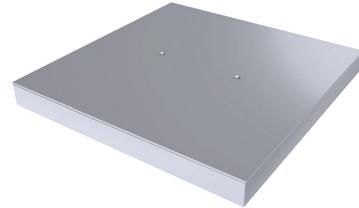

※オプション: 低床型 LPR 高さ 28mm 薄型

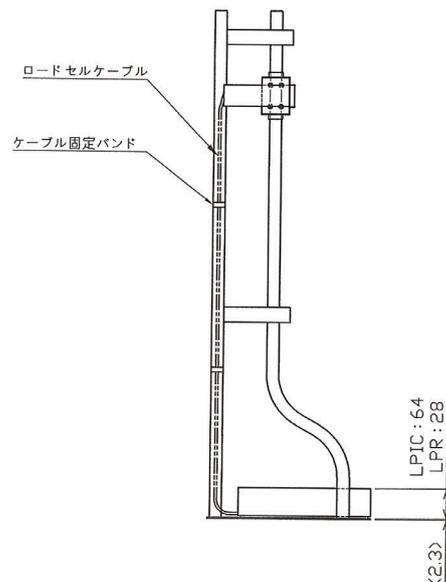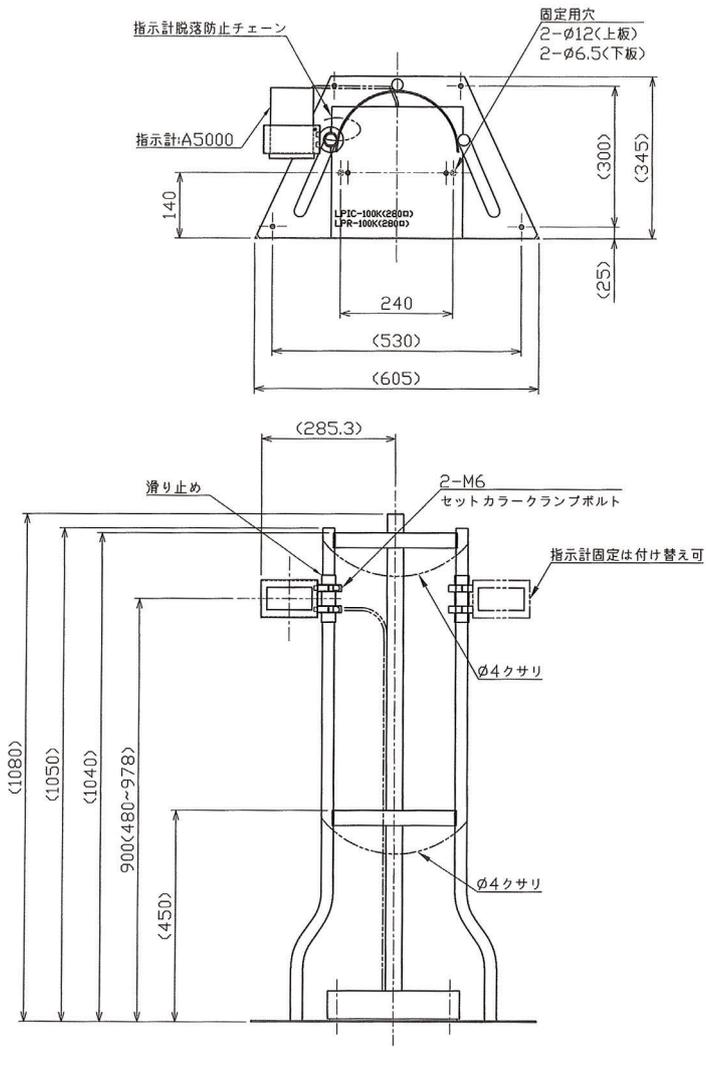

株式会社テンサー センサーシステム事業部
〒201-0004 東京都狛江市岩戸北 1-20-4-101
TEL: 03-5761-5471 FAX: 03-5761-2852

<http://www.tencer.co.jp>